

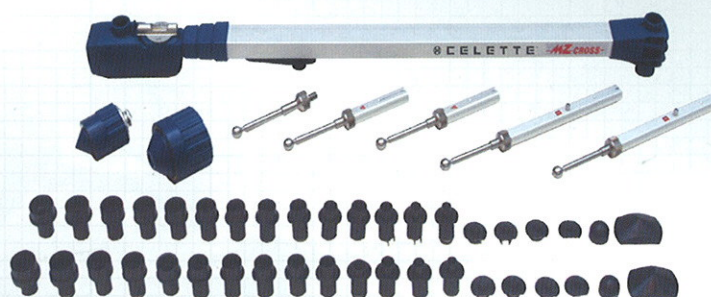


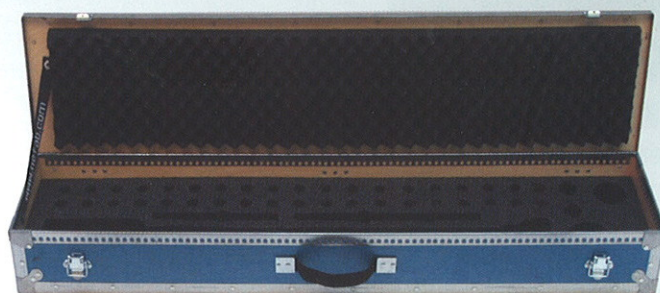

CELETTE®

CAR LIFE SOLUTIONS

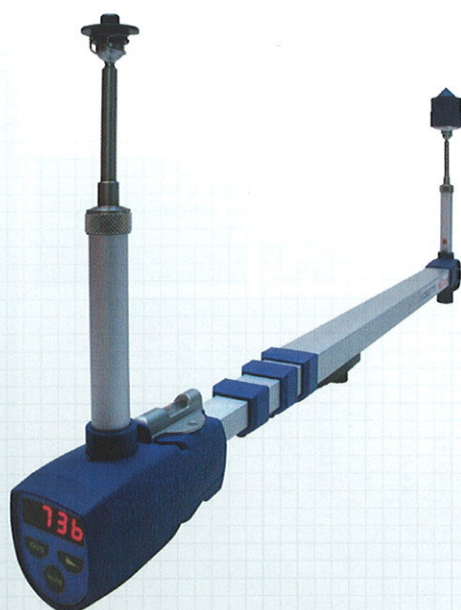

MZ CROSS

Pige de contrôle télescopique à affichage digital
Digital tram gauge with display

MCR5500

MZ CROSS comprend :

- un CD avec logiciel et base de données véhicules identique à celle du Naja
(Aucune connexion internet n'est nécessaire)
- une pige de contrôle télescopique avec une amplitude de mesure importante
(400 mm à 2665 mm - 16 to 105 In)
- un coffret de rangement avec double jeu d'embouts pour un meilleur contrôle entre points de fixation mécanique
- un système magnétique permettant la prise de mesure à une seule main



MZ CROSS is supplied with :

- a CD containing a software and a vehicles database designed by Celette
(No internet connexion is needed for downloading database)
- a tram gauge with a large measuring distance (16 to 105 In - 400mm à 2665 mm)
- a storage case with double set of sockets for checking between 2 measuring points on vehicles
- a patented magnetic cone helping the operator to use it by one hand

MZ CROSS

Pige de contrôle télescopique à affichage digital
Digital tram gauge with display

MCR5500

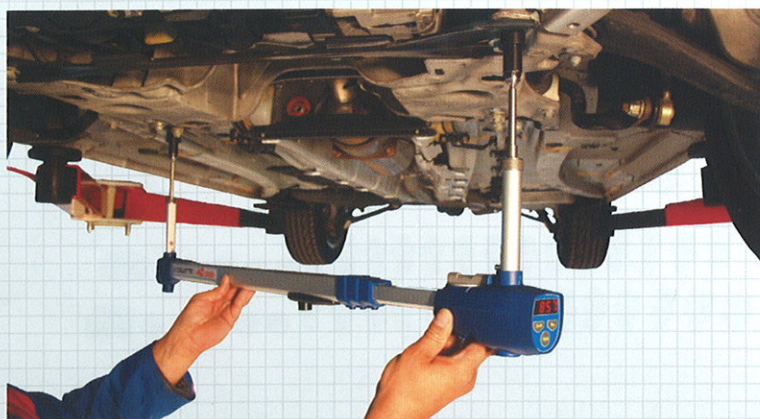

RAPPORT DE MESURE 10/03/2010-16:55

CELETTE

CELETTE S.A.
13 route de bêchevienne
38217 VIENNE CEDEX
(33) 04 74 57 59 59 (33) 04 74 31 51 47
info@celette.com
www.celette.com

CITROEN
C3
Mr DUPONT
15543
MAAF
Mr DURAND

ID	REF	PO	Embout	Embout	Théo mm	Mesuré mm	Ecart mm
REF	19	A	20	B	M20	1236	1238
1	19	A	17	B	M16	1000	998
2	20	A	18	B	M16	1000	1002
3	18	B	17	B	M16	810	813
4	17	B	M16	37	B	M6	1433
5	18	B	M16	38	B	M6	1433
6	38	B	M6	37	B	M6	951
7	41	B	F19	42	B	F19	1040
8	41	B	F19	18	B	M16	1678
9	42	B	F19	17	B	M16	1678
10	37	B	M6	41	B	F19	344
11	38	B	M6	42	B	F19	344


Page 1

- Les Fiches de travail sont complètes et illustrées par une photo du point sélectionné
- Une fois le modèle de véhicule choisi, le logiciel guide l'opérateur dans son travail
- La fiche de travail peut être sauvegardée en rapport de mesure puis imprimée
- Les écarts entre valeurs théoriques et valeurs mesurées sont calculés automatiquement
- The report sheets are clear and include a picture of the selected point
- After selection of the vehicle model, the software guides the operator during the measuring operations
- The report sheet can be recorded as a measuring report and printed
- Differences between theoretical and effective measurement are calculated automatically

Construction fiche de travail 2007075792 256751 PEUGEOT

ID	Embout	Photo	Désignation	Commentaire
1 M12			FIXATION AVANT GAUCHE DE LA TRAVERSE FRONTALE	TROU EXTERIEUR
2 M12			FIXATION AVANT DROITE DE LA TRAVERSE FRONTALE	TROU EXTERIEUR
4 M14			PILOTAGE AVANT GAUCHE DU BRANCARD AVANT	
10 F15			FIXATION AVANT GAUCHE DU BERCEAU AVANT	
11 F15			FIXATION AVANT DROITE DU BERCEAU AVANT	
14 F15			FIXATION ARRIERE GAUCHE DU BERCEAU AVANT	
15 F15			FIXATION ARRIERE DROITE DU BERCEAU AVANT	
16 M16			PILOTAGE MILIEU DE CAISSE GAUCHE	A L'AVANT DU TROU OBLONG
17 M16			PILOTAGE MILIEU DE CAISSE DROIT	A L'AVANT DU TROU OBLONG
18 M20			PILOTAGE GAUCHE TRAVERSE ARRIERE	TROU CARRE
19 M20			PILOTAGE DROIT TRAVERSE ARRIERE	TROU CARRE

CELETTE

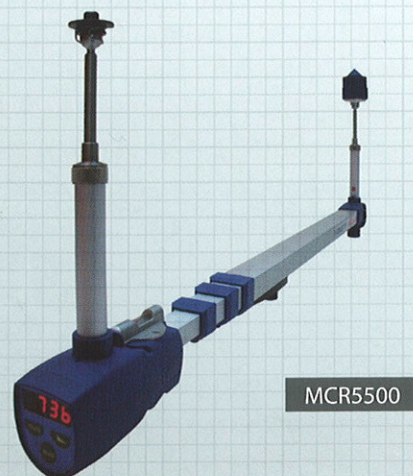

MCR5500